

# オートルブ・ パワーステアリング専用フルード

Auto Lube Power Steering Fluid

「オートルブPSF」は、パワーステ装置の精密作動を100%発揮させると共に各摺動部品の摩耗を防ぎます。特にホース・シール材の劣化を防ぐ特殊配合の全車種適用・専用オイルです。



パワステ専用オイルを使用しないと  
オイル漏れの原因になります!




ATFを使用していると  
精密作動に悪影響があります!



メーカー純正品は**全てパワステ専用  
オイル**を使用しています!

ATFはパワステフルードではありません!

パワステには必ず、**パワステ専用オイル**をご使用ください!!

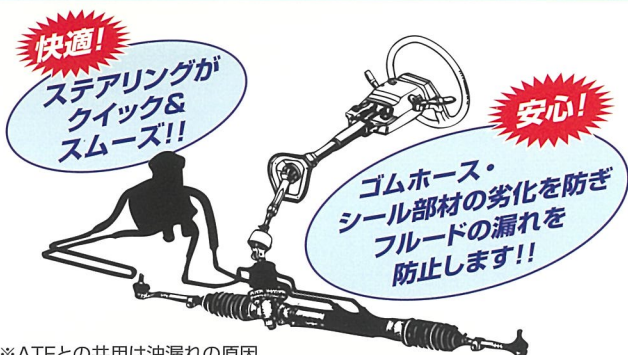

※ATFとの共用は油漏れの原因となりますので専用油を使用して下さい。  
※近年、全ての自動車メーカーは専用のパワーステアリングフルードを使用しています。オートルブPSFは全メーカーの専用油に対応しています。



●荷姿 / 1Lx20本  
●JANコード /  
No.4580158290011



●荷姿 / 4Lx6本  
●JANコード /  
No.4523095130187



●荷姿 / 20L  
●JANコード /  
No.4523095130170

## 特長

- 本品は粘性、耐摩耗性、酸化安定性、清浄分散性、低温始動性、省燃費性に優れた最高級のパワーステアリング専用フルードです。長期間安心してご使用できます。
- 専用油の特殊配合により、ゴムホース、シール部材の劣化を防ぎ、フルード漏れなどを防ぎます。
- 低温流動性に優れており、始動時から軽快なハンドリングを実感できます。

※一般車の交換は走行2万kmを目安にされると、ハンドリングの機能性の回復が実感されます。  
※トラックや営業車等の過走行車には定期的な交換をお薦めします(トラック、バス等の営業車ではPSFにも5万kmまたは1年毎の定期交換基準が定められています)。

## 一般性状

項目		代表値
密度	(15℃ g/cm <sup>3</sup> )	0.862
色相		L1.5
引火点	℃	196
動粘度	mm <sup>2</sup> /s 40℃	30.64
	mm <sup>2</sup> /s 100℃	7.161
粘度指数		210
流動点	℃	-50
全酸価	mg/KOH/g	0.45
全塩基価	mg/KOH/g	1.16
油中金属分	Ca	0.061
	Zn	0
	B	0.031
シエル四球摩耗試験	100℃・1200rpm・30Kg・30Mini	0.33
JIS四球収縮耐荷重性能	室温・750rpm Kgf/cm <sup>2</sup>	3.0

●製造メーカー / コスモ石油ルブリカンツ (株)

■販売元

オートルブ サプライ株式会社

〒120-0005 東京都足立区綾瀬2-24-8 日興パレス綾瀬505  
tel.03-5629-1686